


一 性能特点

- 系列化开发
- 集成油路设计
- 模块化设计
- 外形精美
- 重量轻

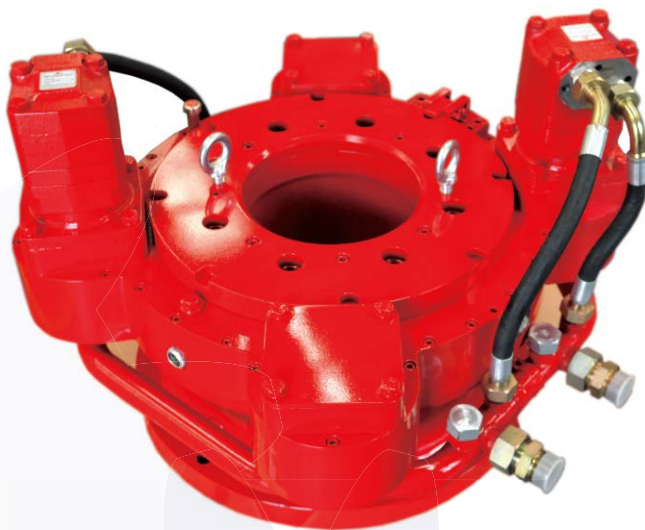

二 性能参数

型号	吨位(吨)	通径(mm)	输出扭矩(N.m)	输入口数量
ZP70-1	70	186	4060	1
ZP105-2	105	286	8940	2
ZP160-2	160	340	10000	2
ZP160-4		340	20000	4
ZP160-4B		286	14000	4
ZP225-4	225	340	24000	4
ZP225-4B		286	14000	4

注：1. 输入口数量可以根据需求调整。

2. 型号B是紧凑型，适用于撬装修井设备。



0379-68613105

三 产品应用

不压井修井机：
与液压卡瓦配合使用，
可实现管柱旋转作业。



四 产品外形

型号	外形尺寸
ZP70-1	663mm × 530mm × 327mm
ZP105-2	1560mm × 1280mm × 462mm
ZP160-2	1560mm × 1280mm × 462mm
ZP160-4	1560mm × 1280mm × 462mm
ZP160-4B	825mm × 820mm × 405mm
ZP225-4	1580mm × 1300mm × 468mm
ZP225-4B	850mm × 840mm × 410mm